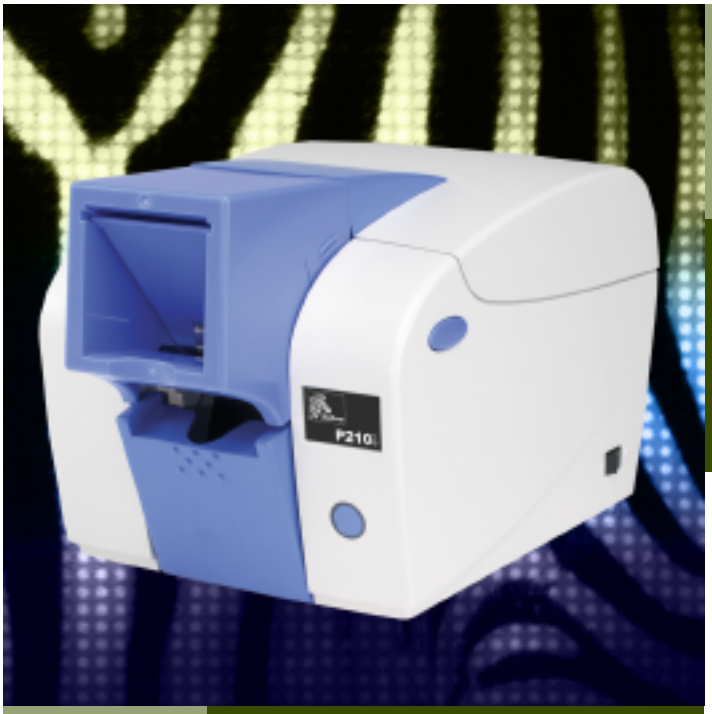

P210*i*

VALEUR

Imprimante P210*i*

Caractéristiques techniques:

- Vitesse d'impression inférieure à 30 secondes/carte
- Chargeur et réceptacle de cartes situés à l'avant de l'imprimante pour une plus grande praticité
- Impression de carte recto en couleurs ou monochrome
- Interfaces USB/parallèle ou USB/série
- Chargeur d'une capacité de 50 cartes
- Les imprimantes de la série *i* nécessitent l'utilisation de rubans de la série *i* TrueColors™ pour une impression couleur optimale

*i*series

Facilité et Rapidité d'impression

La Zebra P210*i* est une imprimante couleur recto. Economique, pratique et simple d'utilisation, elle vous permettra d'imprimer des cartes personnalisées avec photo, texte ou code à barres pour des applications à faibles volumes.

La P210*i* vous sera utile pour imprimer :
- Des badges d'identification
- Des cartes de pointage
- Des cartes de membre et d'adhérent
- Des cartes de fidélité

Avantages de la Zebra P210*i*

Technologie avancée d'impression couleur: Programme de traitement des couleurs optimisé, formulation plus riche des couleurs

Facilité d'utilisation: Concept d'ouverture en coquille openACCESS® breveté qui permet une mise en place et un changement rapide des rubans, guide d'utilisation fourni ainsi que les drivers d'imprimante pour Windows® 98 / ME / NT / 2000 et XP avec assistants d'installation

Fonctionnement économique: Imprimante économique pour application à faibles volumes

Système d'impression intelligent: La nouvelle technologie utilisée dans la série *i* facilite l'impression de cartes et d'images au rendu d'une qualité exceptionnelle. Ce système comprend :

- La technologie RFID
- La configuration automatique des drivers
- L'optimisation intelligente des couleurs
- Le compteur d'images par ruban et l'avertissement de fin de ruban
- La formulation plus riche des couleurs

Zebra Card Printer Solutions

P210*i*

Fiche Technique

Caractéristiques générales

» Impression haute vitesse
»120 carte / heure pour une impression couleur recto (YMCKO)
» 900 carte / heure pour une impression monochrome (K)
» Mémoire standard de 2 Mo / mémoire flash de 1 Mo
» Drivers pour Windows® 98 / ME / NT / 2000 et XP
» Concept d'ouverture en coquille openACCESS® breveté
» Chargeur et réceptacle de cartes situés à l'avant de l'imprimante pour une plus grande praticité
» Commande multifonctions avec diode lumineuse LED
» Driver bi-directionnel
» Garantie de 2 an sur l'imprimante (varie par la région)
» Garantie de 2 an sur la tête d'impression (nombre d'impressions illimité) (varie par la région)

Impression couleur

» Sublimation couleur ou transfert thermique monochrome
» Moins de 30 secondes/carte pour une impression couleur 1 face (YMCKO)
» Résolution d'impression de 300 dpi (11,8 points/mm)

Codes à barres

» Code 39, code 128 B et C avec et sans numéro d'identification
» 2 de 5 et 2 de 5 entrelacé
» UPC-A, EAN 8 et EAN 13
» Des codes à barres 2D PDF-417 et autres symbologies peuvent être imprimés grâce aux drivers Windows®

Caractéristiques des cartes

» Types: PVC, PVC Composite
» Largeur/Longueur: ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm (2,12'') x 86 mm (3,38'')
» ISO 7811 avec bande magnétique
» Epaisseur des cartes: 0,76 mm (30mil)
» Capacité du chargeur: 50 cartes (0,76 mm/30mil)
» Capacité du réceptacle: 20 cartes (0,76 mm/30mil)

Caractéristiques du ruban

» Les imprimantes de la série *i* doivent être utilisées avec des rubans de la série *i* pour impression couleur
» Monochrome: 500 cartes / rouleau
» Couleurs monochromes: noir, rouge, bleu, vert, argent, or blanc et encre à gratter
» YMCKO: 100 cartes/rouleau

Interfaces de communication

» USB et parallèle Centronics
» USB et série RS232

Dimensions de l'imprimante (chargeur inclus)

» Largeur: 182 mm (7,16 in)
» Profondeur: 303 mm (11,9 in)
» Hauteur: 180 mm (7,1 in)
» Poids: 2,9 kg (6,4 lb)

Alimentation

» 110 ~ 240 V.c.a., 50 ~ 60 Hz (transfert automatique)
» Certifié FCC classe B, CE, UL et CUL

Conditions d'utilisation

» Température de fonctionnement: de 15°C a 30°C (de 60F° à 86°F)
» Taux d'humidité de fonctionnement: de 20% à 65% sans condensation
» Température de stockage: de -5°C à 70°C (de 23°F à 158°F)
» Taux d'humidité de stockage: de 20% à 70% sans condensation
» Ventilation en fonctionnement: Air libre

Polices

» Polices TrueType par les drivers Windows

Options

» Encodeur magnétique, pistes 1 et 2
» Produits de nettoyage
» Manuel d'entretien

http://.cards.zebra.com

*Optimisé pour utilisation avec un média Zebra.

Zebra Technologies Corporation

Une entreprise enregistrée ISO 9001 © 2003 ZIH Corp.
Les spécifications indiquées sont pour les modèles d'imprimante de base avec des caractéristiques standards, à moins d'indications contraires. Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis. Tous nos noms de produits et de marques sont des marques de commerce déposées de leur société respective. Tous droits réservés. Tous les droits d'auteur, les marques de commerce et de services illustrés ou décrits dans la présente sont déposés par leur propriétaire. Aucune violation n'est faite ou impliquée par l'utilisation de ceux-ci.

N° de pièce P210i-10/03

Amérique du Nord

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706 USA
Téléphone : +1 805 579 1800
Télécopieur : +1 805 579 1808
Numéro sans frais aux É.-U. : 800 452 4056
Courriel : cards@zebra.com

Europe, Moyen-Orien, Afrique

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
The Valley Centre, Gordon RoadHigh Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
Téléphone : +44 870 241 1527
Télécopieur : +44 870 241 0765
Courriel : eurosales@zebra.com

Asie Pacifique

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
1 Sims Lane #06-11
387355 Singapore
Téléphone : +65 6858 0722
Télécopieur : +65 6885 0836
Courriel : asiasales@zebra.com

Amérique latine

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
6175 NW 153rd St. #121
Miami Lakes, FL 33014 USA
Téléphone : +1 305 558 3100
Télécopieur : +1 305 558 8485
Courriel : latinsales@zebra.com